

eWave100系列无线 产品手册



eWave100系列无线遥控系统

产品特点

高可靠性
可用于军工车辆的信号传输、动作控制等。默认配置一对一通讯，支持多台设备在同一区域工作，避免互相干扰；无障碍遥控距离最远可达100m。

安装与使用方便
接收器外壳密封，可独立安装，线束简洁，无需电控柜；供电仅需两节五号干电池。

定制风格
接收器支持 CANbus 通讯，也可直接驱动负载；遥控器多种形式可选，面板布局可定制，遥控器可选配液晶显示屏。



图标定制 无线操控 极简安装 IP65


技术参数

发射器	
外壳材料	ABS工程塑料
外形尺寸	8按键 195*74.5*36(mm)
	12按键 247*77*40(mm)
使用环境温度	-20°C~+70°C
发射功率	≤10mw
控制距离	100米
工作频段	433MHz
天线类型	内置
电池类型	2节1.5V干电池
电池连续工作时间	15天工作左右（如长期使用遥控器，应将发射器的电池取出，避免电池漏液）
面板排布	8按键发射器 8个开关量/6个开关量+2模拟量
	12按键发射器 12个开关量/4个开关量+8模拟量


配置	
外壳材料	ABS工程塑料
防护等级	IP65
使用环境温度	-20°C~+70°C
电源电压	DC 24V
输出形式	CANbus总线
※产品在不断升级更新，参数如有变动，请以最新资料为准。	

产品尺寸


8按键发射器

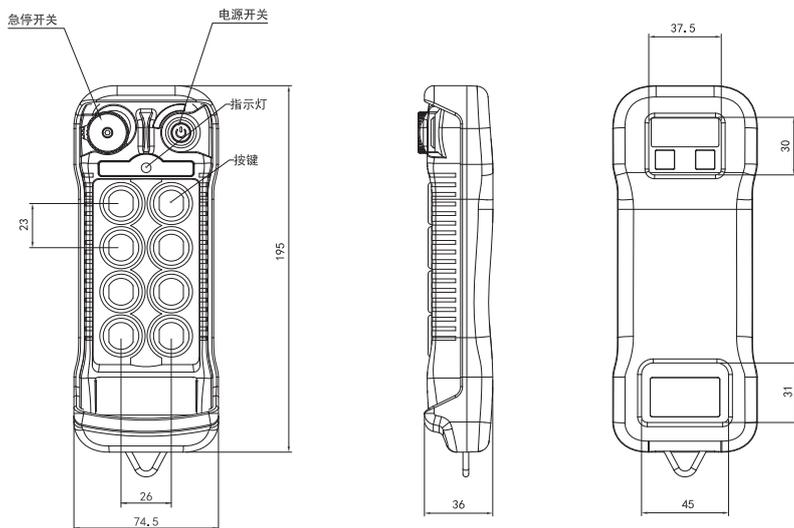


12按键发射器

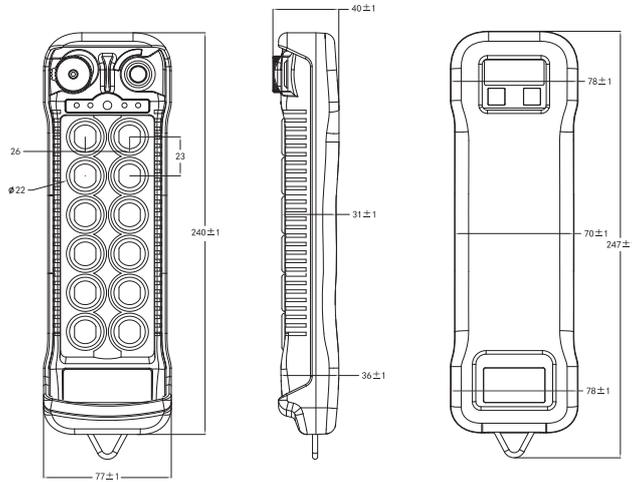

接收器1外观

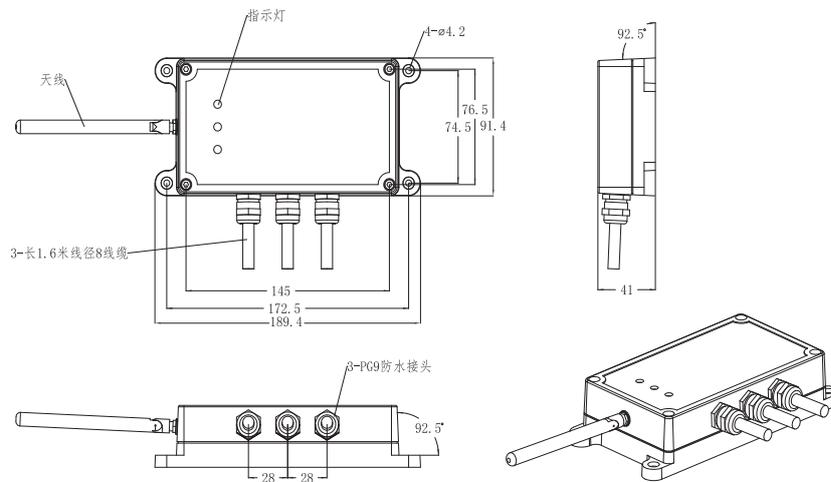

接收器2外观

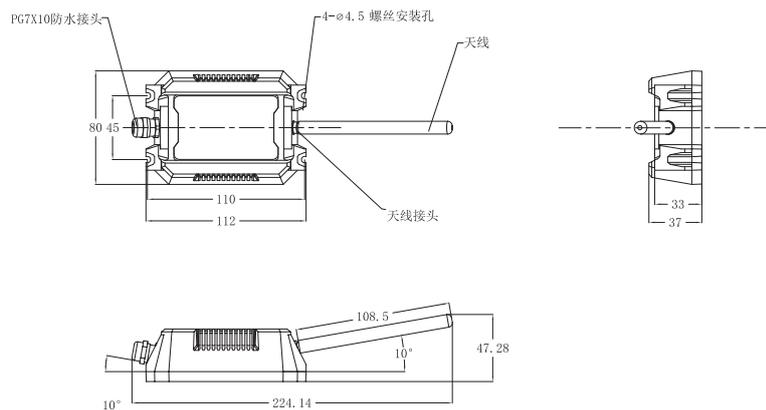



HYTOP
宏英智能

上海宏英智能科技股份有限公司 | 上海市松江区高科技园区九泾路470号A座

邮箱: sales@smartsh.com | 电话: +86 021-37829910 +86 18916808200

网址: www.smartsh.com