

HYTOP
宏英智能

监视器 产品手册



监视器

产品特点



高安全

宽压供电设计: 适应不同车辆和设备的电源系统, 无需担心电源适配问题。
低压 / 过压保护: 保障设备在电压不稳定的环境下也能稳定运行, 提升使用寿命。
倒车自动切换功能: 当倒车时, 显示器能自动切换到后视画面, 提高驾驶时的安全性。



卓越用户体验

灵活的画面展示: 用户可以根据需要轻松切换单 / 双 / 三 / 四画面展示, 满足不同监控场景的需求。
PAL/NTSC 制式自由切换: 支持国际主流的视频制式, 确保视频显示的兼容性和灵活性。
6 种语言设置: 提供多语言界面, 满足全球用户的使用习惯, 提升用户体验。






技术参数

产品型号	视频终端
视频输入	4路分割显示器
显示器屏幕	7寸高清数字显示器
类型	16:9 宽屏
分辨率	800 R.G.B x480 dots
彩色制式	PAL/ NTSC
工作电压	12/24V DC
功耗	≤8.64W
工作温度	-10°C to +65°C
倒车标尺线	有
镜像/正镜切换	有
倒车触发	自动

按键功能				
模式	支持4路视频输入, 通过MODE按键来选择屏幕的分割及全屏展示。			
显示器屏幕	CAM1 > CAM2 > CAM3 > CAM4开关			
菜单	通过MENU按键进入以下的OSD菜单, 并使用“+”和“-”来进行以下选项参数的选择:			
	亮度	对比度	颜色	音量
	语言: 英语 法语 德语 西班牙语 葡萄牙语 意大利语		反视功能	
退出				
TRIGGER FUNCTION 屏幕全屏显示	CAM1 > CAM2 > CAM3 > CAM4, 选择trigger function屏幕会全屏显示。取消trigger function, 在2秒中之后屏幕恢复到之前的状态			

产品尺寸

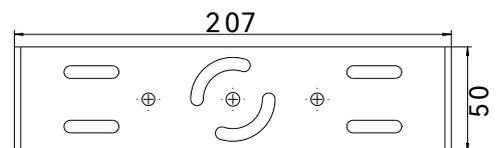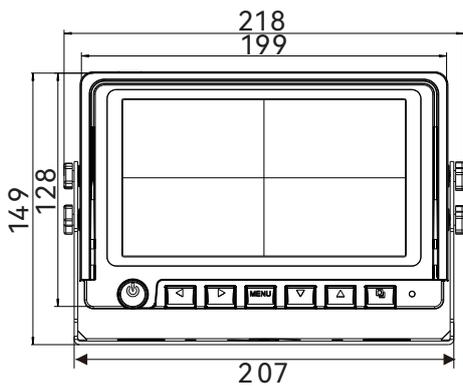



HYTOP

宏英智能

上海宏英智能科技股份有限公司 | 上海市松江区高科技园区九泾路470号A座

邮箱: sales@smartsh.com | 电话: +86 021-37829910 +86 18916808200

网址: www.smartsh.com