


定位终端模块 产品手册

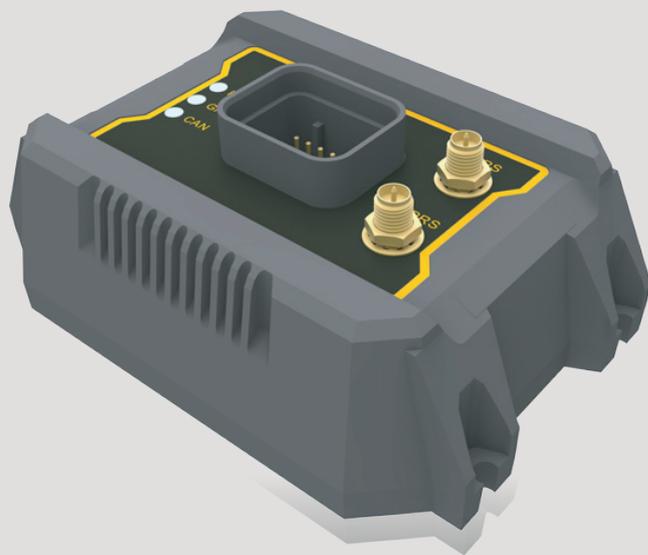

定位终端模块

产品特点


- 📍 实时定位
- 📡 轨迹追踪
- 📡 CAN或RS232通讯
- 🌡️ 宽温宽压，高防护



技术参数

工作电压	9~36VDC	振动	9~36VDC
功耗	9~36VDC	交变湿热	9~36VDC
工作温度	9~36VDC	CAN 通讯	9~36VDC
存储温度	9~36VDC	GPRS 通讯	9~36VDC
防护等级	9~36VDC	GPS	9~36VDC

安装尺寸

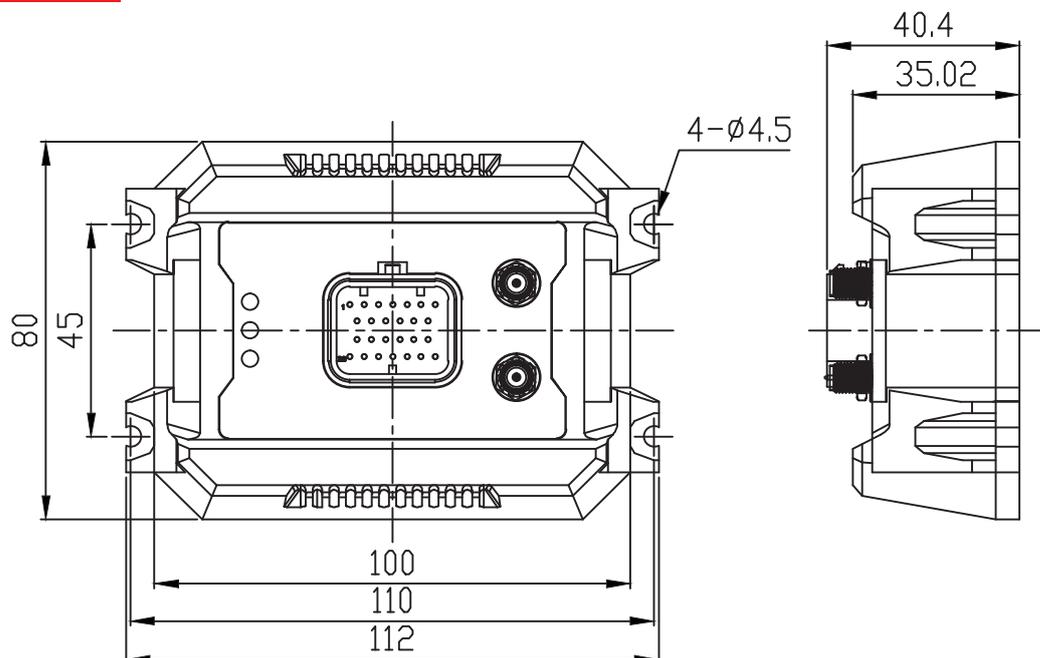



HYTOP

宏英智能

上海宏英智能科技股份有限公司 | 上海市松江区高科技园区九泾路470号A座

邮箱: sales@smartsh.com | 电话: +86 021-37829910 +86 18916808200

网址: www.smartsh.com