

HYTOP
宏英智能

ePower 电源管理模块 产品手册



ePower电源管理模块

产品特点



代替传统继电器盒

与传统的继电器盒相比，ePower 具有集成度高、短路保护、接线简单等特点，不需要专门的配电柜，输入、输出端口使用寿命高于传统的继电器，还可定制内部逻辑。



灵活的端口配置

可根据客户的要求灵活配置 I/O 端口，输出端口配有短路和断路诊断，ePower 不仅是电源管理模块，还可作为 I/O 模块使用。



专为恶劣环境设计

ePower 电源管理模块专为恶劣环境设计。宽工作温度，范围可达 -40℃~+70℃，防护等级高达 IP65。



端口保护

总输出功率可达 90A 同时输出。每路输出都具备短路，断路检测功能，同时短路时能自动保护。端口具备智能检测功能，损坏率低。



IP65



-40℃~+70℃



I/O Port



CAN 2.0B



短路诊断



断路诊断






总输出 90A

技术参数

功能	
供电电压	9~32V提供浪涌和反极性保护
通讯	
CAN	1路CAN (CAN 2.0B接口标准)
IO端口	
输入	13路数字量高电平输入 (其中8路可复用为数字量低电平输入, 4路可复用为PI) 16路保险丝端口不接保险丝时, 可用作数字量高电平输入DIH
输出	7路数字量高电平输出DOH (其中4路可复用为数字量低电平输出, 8路可复用为PWM输出) 16路保险丝端口接保险丝时, 可直接输出电源电压, 给需要常供电或者受控电的负载供电

继电器	继电器有常开常闭触点, 每对触点分别可以带载10A, 不使用继电器时可复用作4个DIH
逻辑	可根据客户需求定制输入输出逻辑
环境参数	
工作温度	-40℃~+70℃
存储温度	-40℃~+85℃
防护等级	IP65 (IP67可选)
外形	
尺寸(W×H×D)	196x187x60 mm
外壳材质	工程塑料
接插件	防水型接插件
※ 产品在不断升级更新, 参数如有变动, 请以最新资料为准。	

产品尺寸

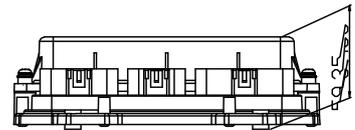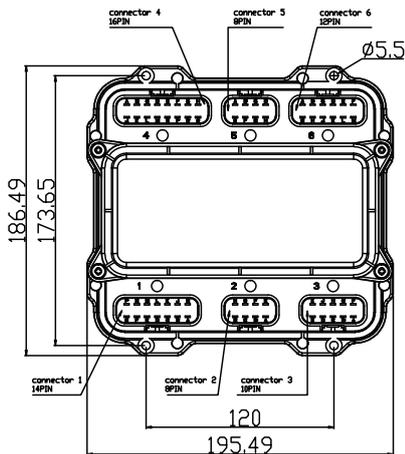



HYTOP
宏英智能

上海宏英智能科技股份有限公司 | 上海市松江区高科技园区九泾路470号A座

邮箱: sales@smartsh.com | 电话: +86 021-37829910 +86 18916808200

网址: www.smartsh.com